

REDUKTORI



HC-RV 010

Prenosni odnos 1:1

Cena 49.00€ + pdv



HC-RV 012

Prenosni odnos 1:1

Cena 49.00€ + pdv

***** Detalji i tehnički crteži dostupni su u *WEB prodavnici* na www.ami.rs**



HNM T311

Prenosni odnos 1:2

Cena 200.00 + pdv

HNM T311

Prenosni odnos 1:3

Cena 200.00€ + pdv



LF-140

Prenosni odnos 1:1.93

Cena 235.00€ + pdv

LF-205

Prenosni odnos 1:1.92

Cena 125.00€ + pdv



HN-01-725

Prenosni odnos 3,18:1

Cena 183.00€ + pdv

*** Detalji i tehnički crteži dostupni su u **WEB prodavnici** na www.ami.rs





REDUKTOR HC-RV 010

Prenosni odnos 1:1

Oznaka reduktora	HC-RV 010
Prenosni odnos	1:1
Snaga	8.09kW (11KS)
Ulazni broj obrtaja	540 o/min
Obrtni moment izlaznog vratila	260 Nm
Ulazno vratilo – prečnik	• 1-3/8“
Broj žlebova ulaznog vratila	6 žlebova
Konusni zupčanic ulaznog vratila	Modul M4.5, broj zuba 16
Izlazno vratilo – prečnik	25mm
Konusno zupčasto izlazno vratilo	Modul M4.5, broj zuba 16
Težina reduktora	3.5 kg
Max. preporučeni interval zamene ulja	500 h
Preporučeno ulje	80W-90
NAPOMENA	

Reduktor se isporučuje bez ulja i neophodno ga je napuniti pre prve upotrebe. Preporuka proizvođača je da se prva zamena ulja vrši nakon 50-70 radnih sati a zatim nakon 500-700 radnih sati ili jednom godišnje.

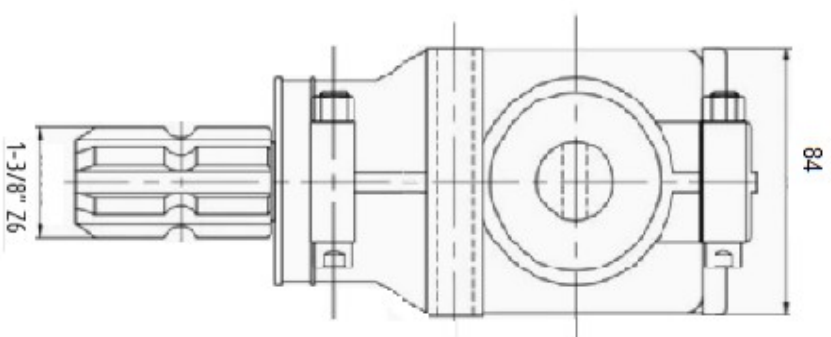

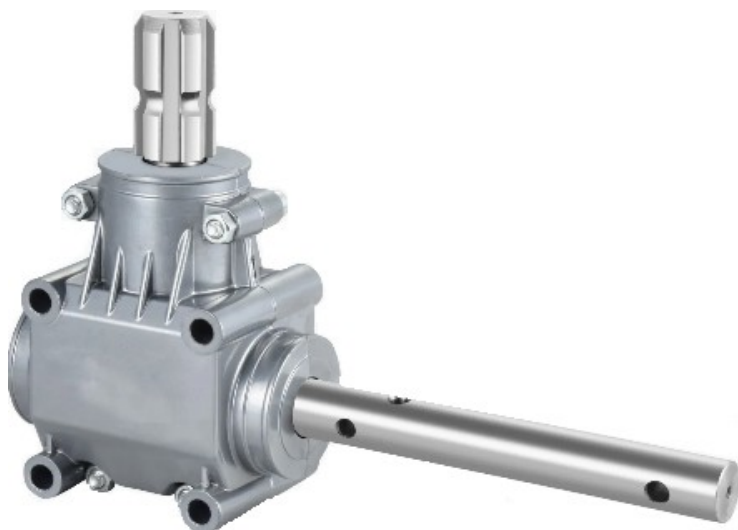


REDUKTOR HC-RV 012

Prenosni odnos 1:1

Oznaka reduktora	HC-RV 012
Prenosni odnos	1:1
Snaga	7.35kW (10KS)
Ulazni broj obrtaja	540 o/min
Obrtni moment izlaznog vratila	260 Nm
Ulazno vratilo – prečnik	• 1-3/8“
Broj žlebova ulaznog vratila	6 žlebova
Konusni zupčanik ulaznog vratila	Modul M4.5, broj zuba 15
Izlazno vratilo – prečnik	25mm
Konusno zupčasto izlazno vratilo	Modul M4.5, broj zuba 15
Težina reduktora	3.9kg
Max. preporučeni interval zamene ulja	500 h
Preporučeno ulje	80W-90
NAPOMENA	

Reduktor se isporučuje bez ulja i neophodno ga je napuniti pre prve upotrebe. Preporuka proizvođača je da se prva zamena ulja vrši nakon 50-70 radnih sati a zatim nakon 500-700 radnih sati ili jednom godišnje.

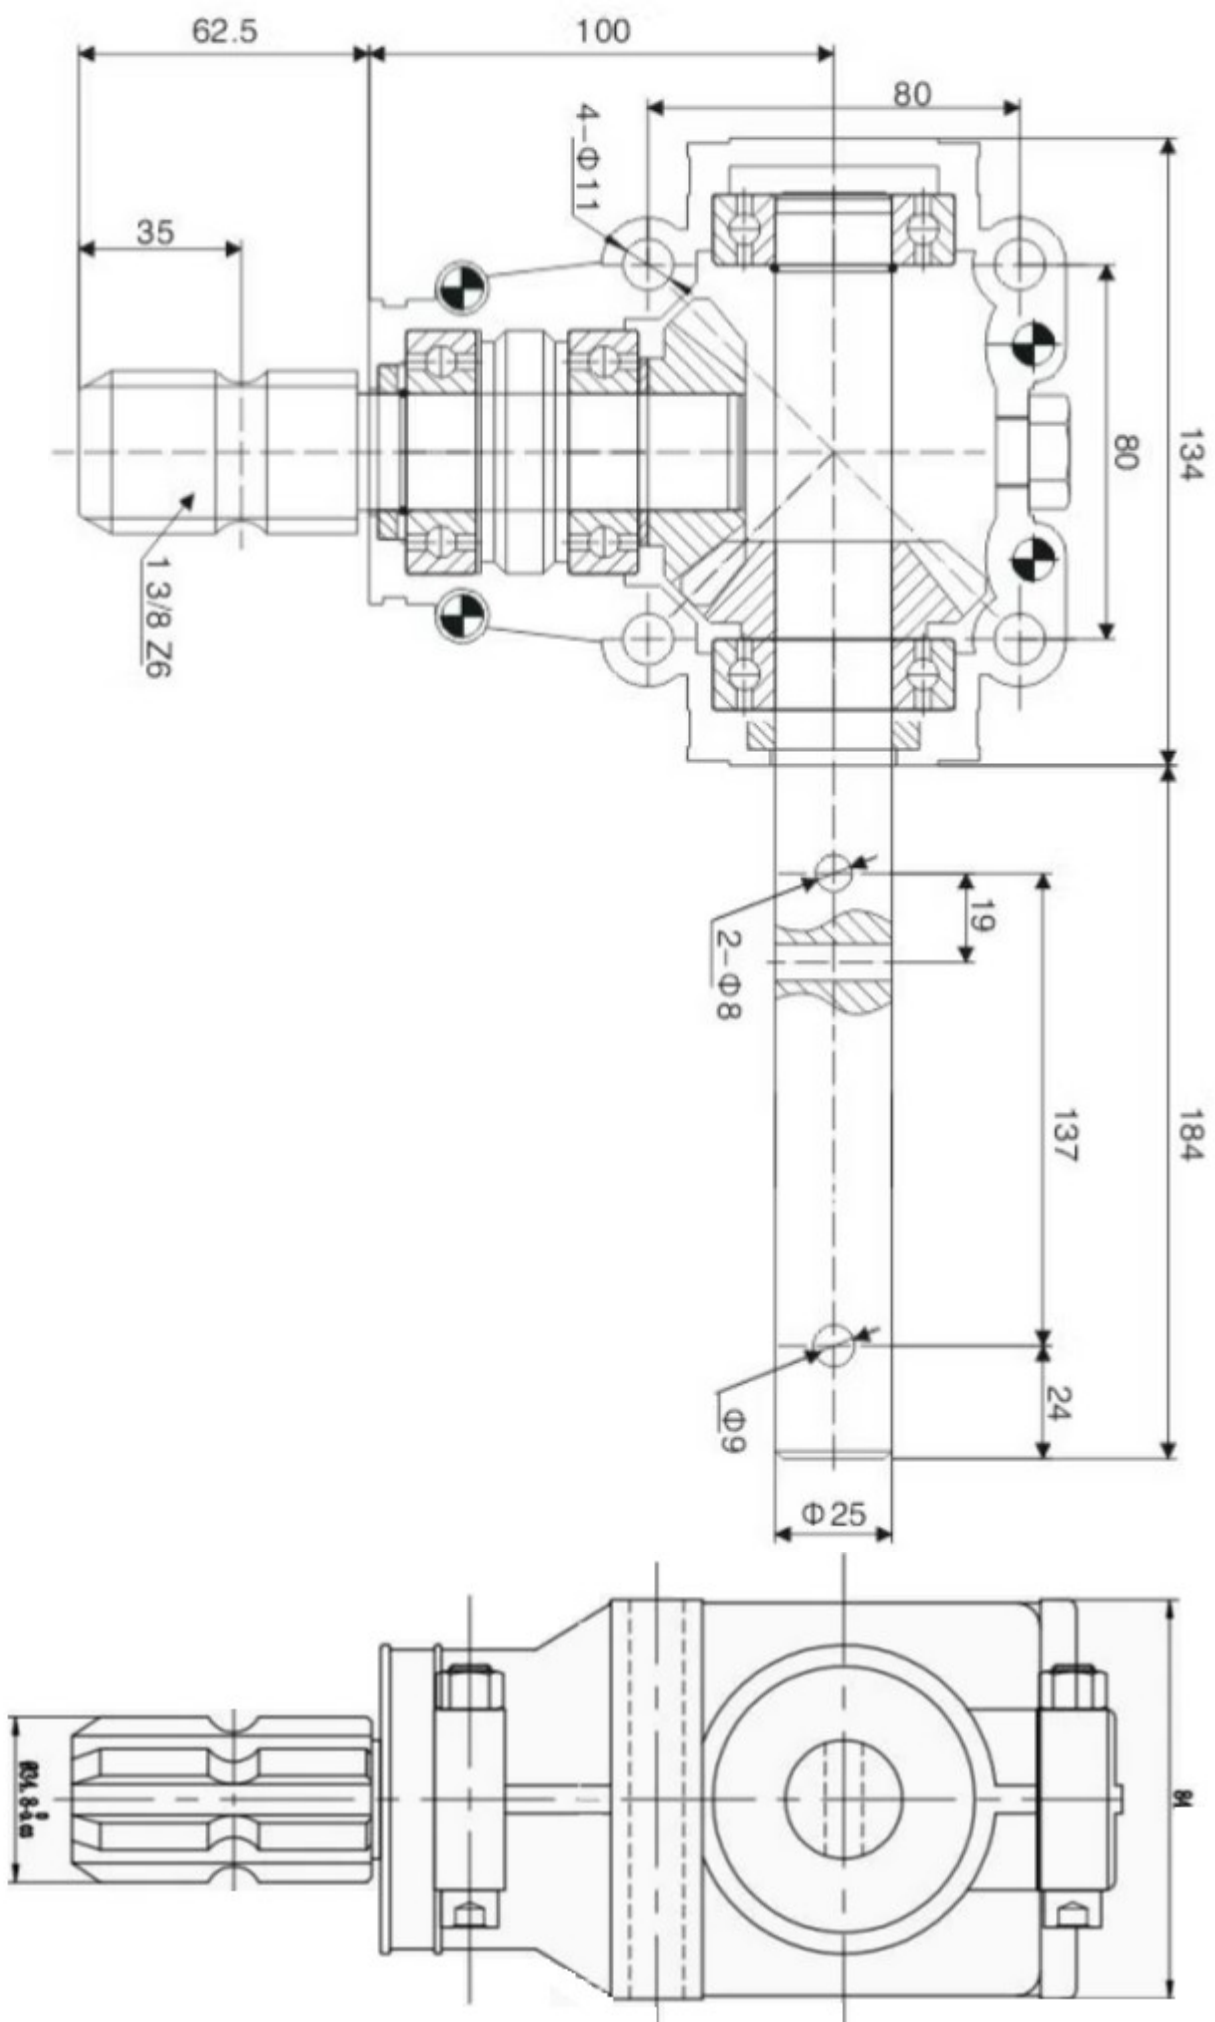



**REDUKTOR HN-01-
725**
**Prenosni odnos
3.18:1**

Oznaka reduktora	HN-01-725
Prenosni odnos	3.18:1
Snaga	29.41KW (40KS)
Ulazni broj obrtaja	540 o/min
Obrtni moment izlaznog vratila	260 Nm
Ulazno vratilo – prečnik	• 1-3/8“
Ulazno vratilo – prečnik	31.25mm
Konusni zupčanik ulaznog vratila	Modul M5.08, broj zuba 11
Izlazno vratilo – prečnik	50.8mm
Konusno zupčasto izlazno vratilo	Modul M5.08, broj zuba 1635
Težina reduktora	28 kg
Max. preporučeni interval zamene ulja	500 h
Preporučeno ulje	80W-90
NAPOMENA	

Reduktor se isporučuje bez ulja i neophodno ga je napuniti pre prve upotrebe. Preporuka proizvođača je da se prva zamena ulja vrši nakon 50-70 radnih sati a zatim nakon 500-700 radnih sati ili jednom godišnje.



REDUKTOR HNM T311

Prenosni odnos 1:3

Oznaka reduktora	HNM T311
Prenosni odnos	1:3
Maksimalna izlazna snaga	36.8kW (50 KS)
Ulazni broj obrtaja	• 540 o/min
Obrtni moment izlaznog vratila	210 da Nm
Ulazno vratilo – prečnik	• 1-3/8“
Broj žlebova ulaznog vratila	6 žlebova
Konusni zupčanik ulaznog vratila	Modul M4.35, broj zuba 36
Izlazno vratilo – prečnik	33mm
Konusno zupčasto izlazno vratilo	Modul M4.35, broj zuba 12
Težina reduktora	20.5 kg
Max. Kapacitet ulja	1.2 l
Max. preporučeni interval zamene ulja	500 h
Preporučeno ulje	80W-90
NAPOMENA	

Reduktor se isporučuje bez ulja i neophodno ga je napuniti pre prve upotrebe. Preporuka proizvođača je da se prva zamena ulja vrši nakon 50-70 radnih sati a zatim nakon 500-700 radnih sati ili jednom godišnje.





REDUKTOR LF-140

Prenosni odnos 1:1.93


Oznaka reduktora	LF - 140
Prenosni odnos	1: 1,93
Snaga	44kW (60 KS)
Ulazni broj obrtaja	• 540 o/min
Obrtni moment izlaznog vratila	39 da Nm
Ulazno vratilo – prečnik	• 1-3/8“
Broj žlebova ulaznog vratila	6 žlebova
Konusni zupčanik ulaznog vratila	Modul M5.64, broj zuba 27
Izlazno vratilo – prečnik	8/16 inch
Broj žlebova izlaznog vratila	• 6 žlebova
Konusno zupčasto izlazno vratilo	Modul M5.64, broj zuba 14
Težina reduktora	28.5 kg
Max. Kapacitet ulja	1.4 l
Max. preporučeni interval zamene ulja	500 h
Preporučeno ulje	80W-90
NAPOMENA	

Reduktor se isporučuje bez ulja i neophodno ga je napuniti pre prve upotrebe. Preporuka proizvođača je da se prva zamena ulja vrši nakon 50-70 radnih sati a zatim nakon 500-700 radnih sati ili jednom godišnje.

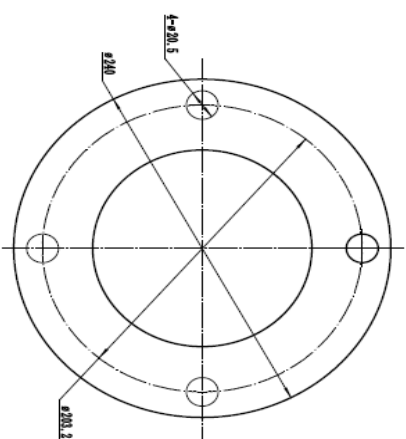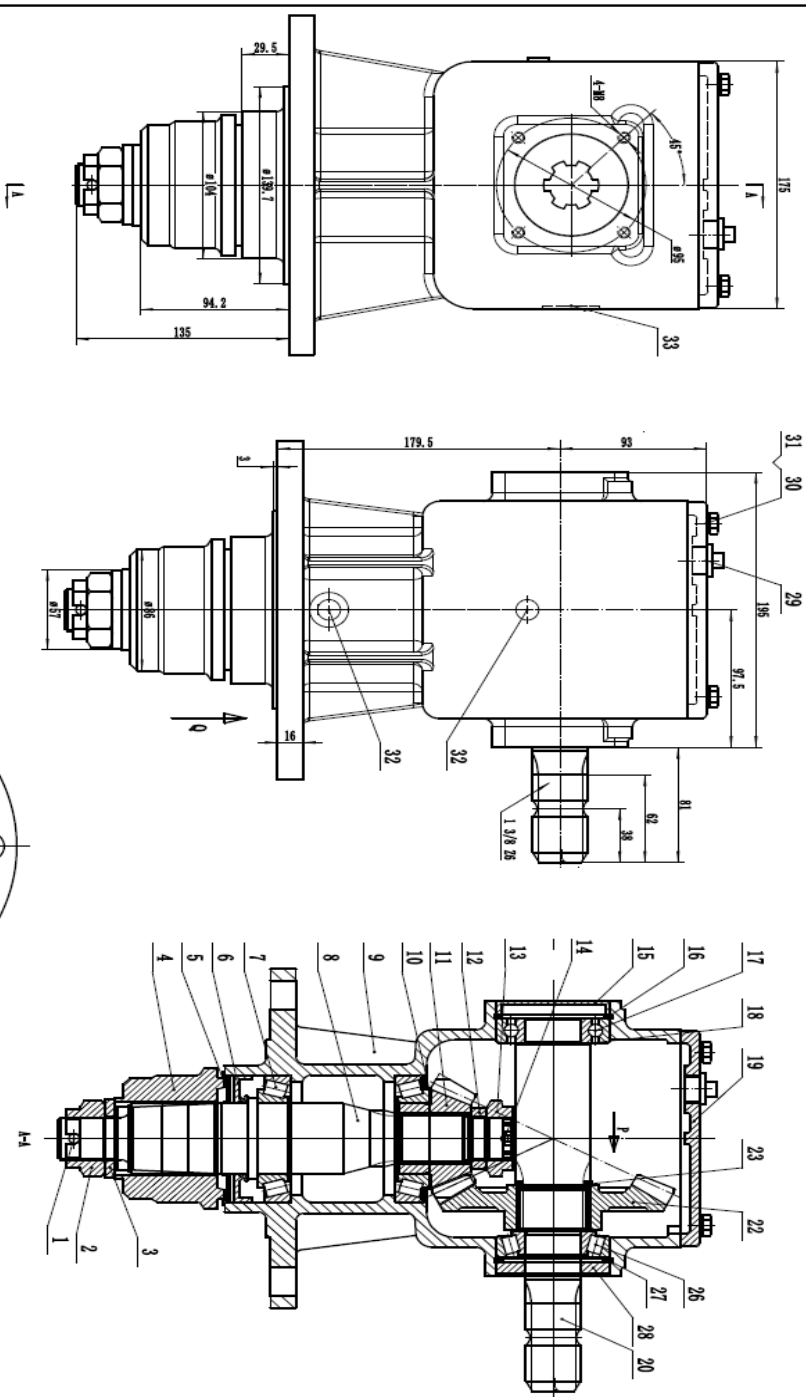

33	
32	3/8-18 NPT
31	Ø 8
30	Ø 125 8.3M
29	1/2-14 NPT
28	5517210
27	71.83000.3-1.0
26	5517218.25
23	42.51000.3-1.0
22	
20	
19	
18	35.51600.3-1.0
17	5517217
16	7202.5
15	7210
14	PA355
13	Ø 101.5
12	30.31600.5
11	
10	50.51600.3-1.0
9	
8	
7	50190121.75
6	50190110
5	
4	
3	3116016
2	Ø 102
1	Ø 150

LF 140 1:1,93








REDUKTOR LF-205


Prenosni odnos 1:1.92

Oznaka reduktora	LF - 205
Prenosni odnos	1: 1,92
Maksimalna izlazna snaga	22kW (30 KS)
Ulazni broj obrtaja	• 540 o/min
Obrtni moment izlaznog vratila	20 da Nm
Ulazno vratilo – prečnik	• 1-3/8“
Broj žlebova ulaznog vratila	6 žlebova
Konusni zupčanik ulaznog vratila	Modul M5, broj zuba 23
Izlazno vratilo – prečnik	8/16 inch
Broj žlebova izlaznog vratila	• 6 žlebova
Konusno zupčasto izlazno vratilo	Modul M5, broj zuba 12
Težina reduktora	18 kg
Max. Kapacitet ulja	0.8 l
Max. preporučeni interval zamene ulja	500 h
Preporučeno ulje	80W-90
NAPOMENA	

Reduktor se isporučuje bez ulja i neophodno ga je napuniti pre prve upotrebe. Preporuka proizvođača je da se prva zamena ulja vrši nakon 50-70 radnih sati a zatim nakon 500-700 radnih sati ili jednom godišnje.

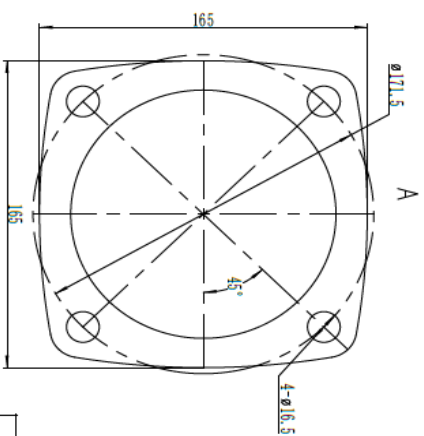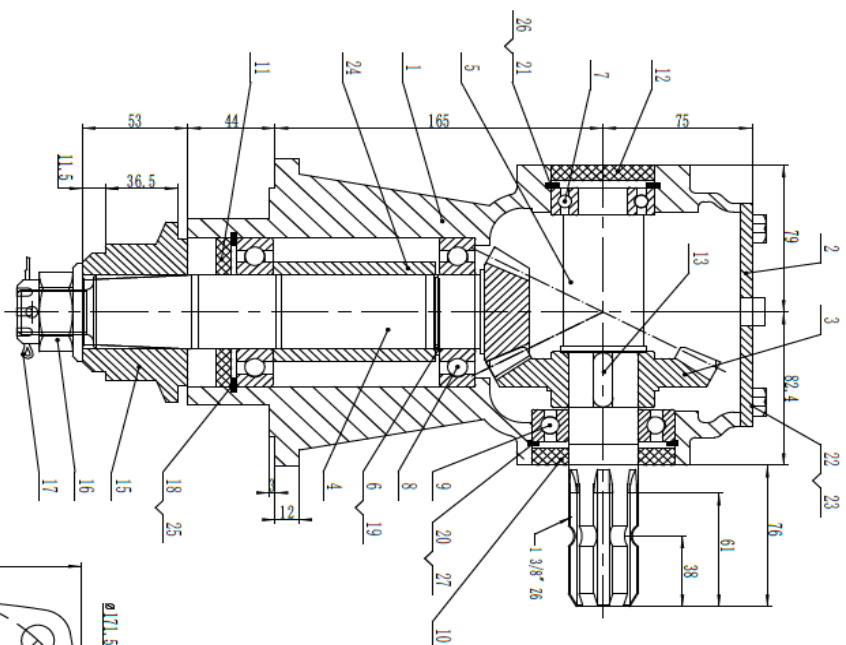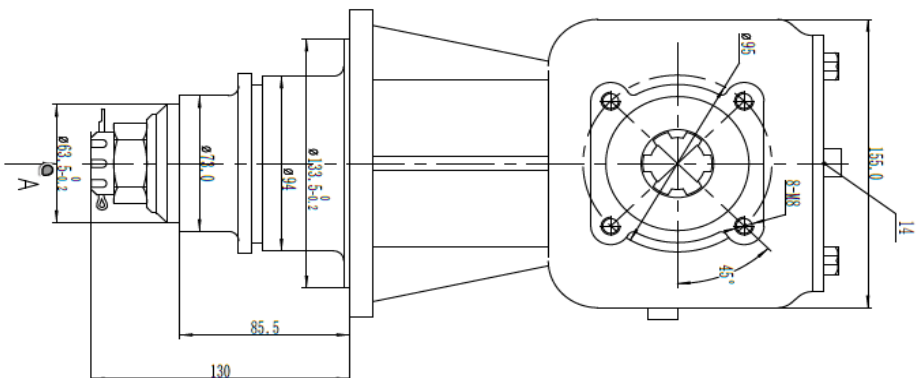

1	0.203 0300.00	1
2	0.203 1300.00	1
3	0.133 0000.00	MS 223
4	0.133 0000.00	MS 212
5	0.133 0000.00	1
6	$\phi 106.5$	1
7	25.02415	1
8	40.00018	2
9	35.072417	1
10	35.072410	1
11	40.00012	1
12	52.47	1
13	100.0032	1
14	3/8"-16N7	3
15	0.133 7000.00	1
16	MS212	1
17	5150	1
18	MS212 MS213	N
19	MS212 MS213	N
20	MS 212, MS 213	N
21	MS 212, MS 213	N
22		4
23	MS212	4
24	0.133 7000.00	1
25	MS212	1
26	MS212	1
27	724.5	1



LF205