


REDUKTORI



HC-RV 010

Prenosni odnos 1:1

Cena 49.00€ + pdv

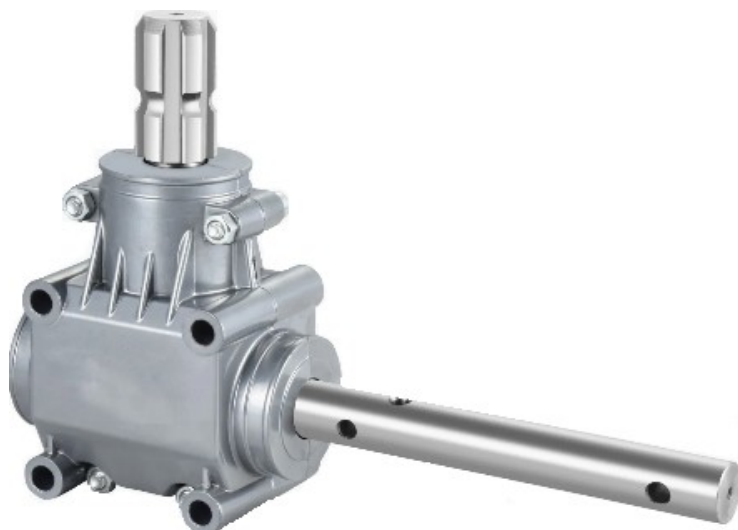

HC-RV 012

Prenosni odnos 1:1

Cena 49.00€ + pdv

***** Detalji i tehnički crteži dostupni su u *WEB* prodavnici na www.ami.rs**



HNM T311

Prenosni odnos 1:2

Cena 200.00 + pdv

HNM T311

Prenosni odnos 1:3

Cena 200.00€ + pdv



LF-140

Prenosni odnos 1:1.93

Cena 235.00€ + pdv

LF-205

Prenosni odnos 1:1.92

Cena 125.00€ + pdv



HN-01-725

Prenosni odnos 3,18:1

Cena 183.00€ + pdv

*** Detalji i tehnički crteži dostupni su u **WEB prodavnici** na www.ami.rs





REDUKTOR HC-RV 010

Prenosni odnos 1:1

Oznaka reduktora	HC-RV 010
Prenosni odnos	1:1
Snaga	8.09kW (11KS)
Ulazni broj obrtaja	540 o/min
Obrtni moment izlaznog vratila	260 Nm
Ulazno vratilo – prečnik	• 1-3/8“
Broj žlebova ulaznog vratila	6 žlebova
Konusni zupčanic ulaznog vratila	Modul M4.5, broj zuba 16
Izlazno vratilo – prečnik	25mm
Konusno zupčasto izlazno vratilo	Modul M4.5, broj zuba 16
Težina reduktora	3.5 kg
Max. preporučeni interval zamene ulja	500 h
Preporučeno ulje	80W-90
NAPOMENA	

Reduktor se isporučuje bez ulja i neophodno ga je napuniti pre prve upotrebe. Preporuka proizvođača je da se prva zamena ulja vrši nakon 50-70 radnih sati a zatim nakon 500-700 radnih sati ili jednom godišnje.

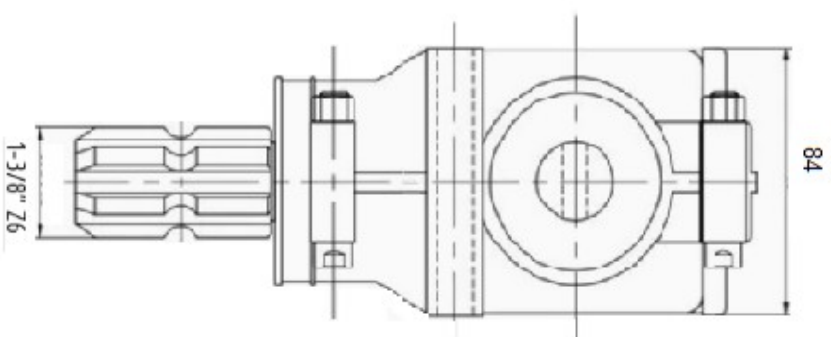

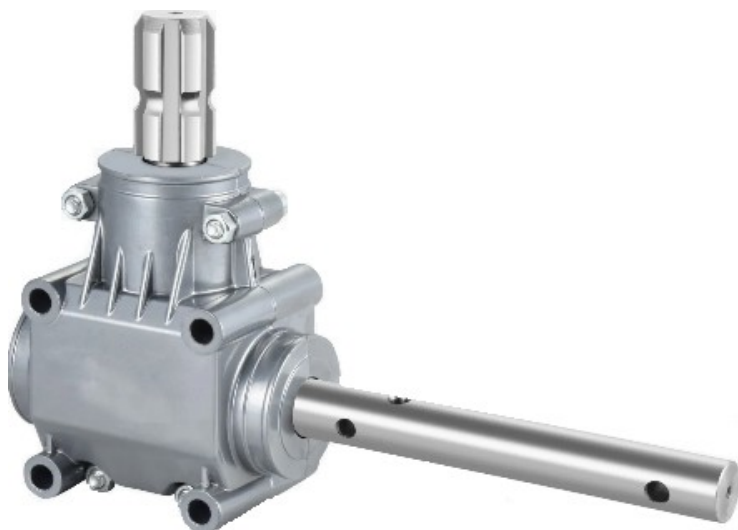


REDUKTOR HC-RV 012

Prenosni odnos 1:1

Oznaka reduktora	HC-RV 012
Prenosni odnos	1:1
Snaga	7.35kW (10KS)
Ulazni broj obrtaja	540 o/min
Obrtni moment izlaznog vratila	260 Nm
Ulazno vratilo – prečnik	• 1-3/8“
Broj žlebova ulaznog vratila	6 žlebova
Konusni zupčanik ulaznog vratila	Modul M4.5, broj zuba 15
Izlazno vratilo – prečnik	25mm
Konusno zupčasto izlazno vratilo	Modul M4.5, broj zuba 15
Težina reduktora	3.9kg
Max. preporučeni interval zamene ulja	500 h
Preporučeno ulje	80W-90
NAPOMENA	

Reduktor se isporučuje bez ulja i neophodno ga je napuniti pre prve upotrebe. Preporuka proizvođača je da se prva zamena ulja vrši nakon 50-70 radnih sati a zatim nakon 500-700 radnih sati ili jednom godišnje.

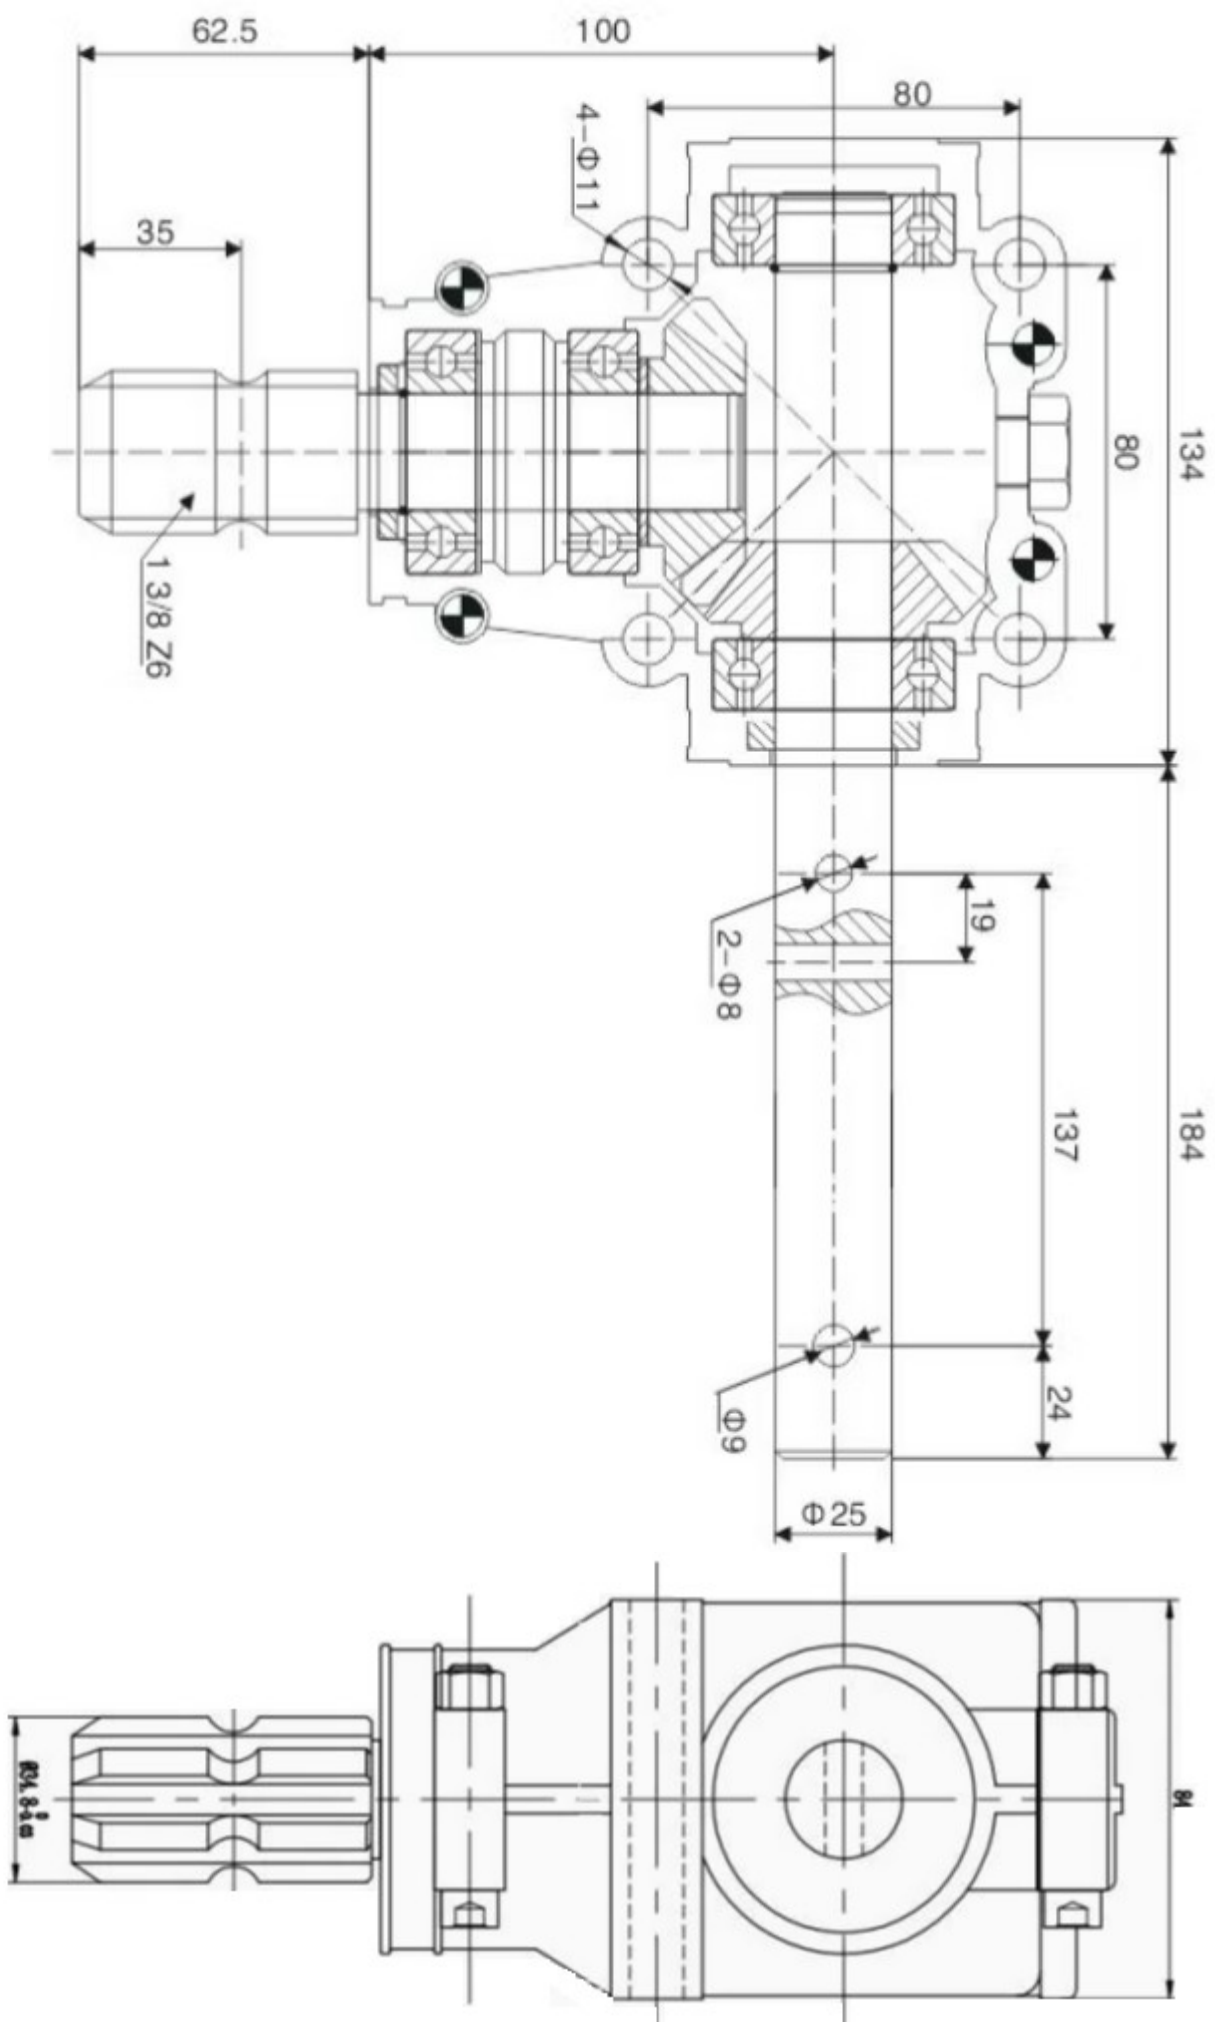




REDUKTOR HNM T311

Prenosni odnos 1:3

Oznaka reduktora	HNM T311
Prenosni odnos	1:3
Maksimalna izlazna snaga	36.8kW (50 KS)
Ulazni broj obrtaja	• 540 o/min
Obrtni moment izlaznog vratila	210 da Nm
Ulazno vratilo – prečnik	• 1-3/8“
Broj žlebova ulaznog vratila	6 žlebova
Konusni zupčanik ulaznog vratila	Modul M4.35, broj zuba 36
Izlazno vratilo – prečnik	33mm
Konusno zupčasto izlazno vratilo	Modul M4.35, broj zuba 12
Težina reduktora	20.5 kg
Max. Kapacitet ulja	1.2 l
Max. preporučeni interval zamene ulja	500 h
Preporučeno ulje	80W-90
NAPOMENA	

Reduktor se isporučuje bez ulja i neophodno ga je napuniti pre prve upotrebe. Preporuka proizvođača je da se prva zamena ulja vrši nakon 50-70 radnih sati a zatim nakon 500-700 radnih sati ili jednom godišnje.

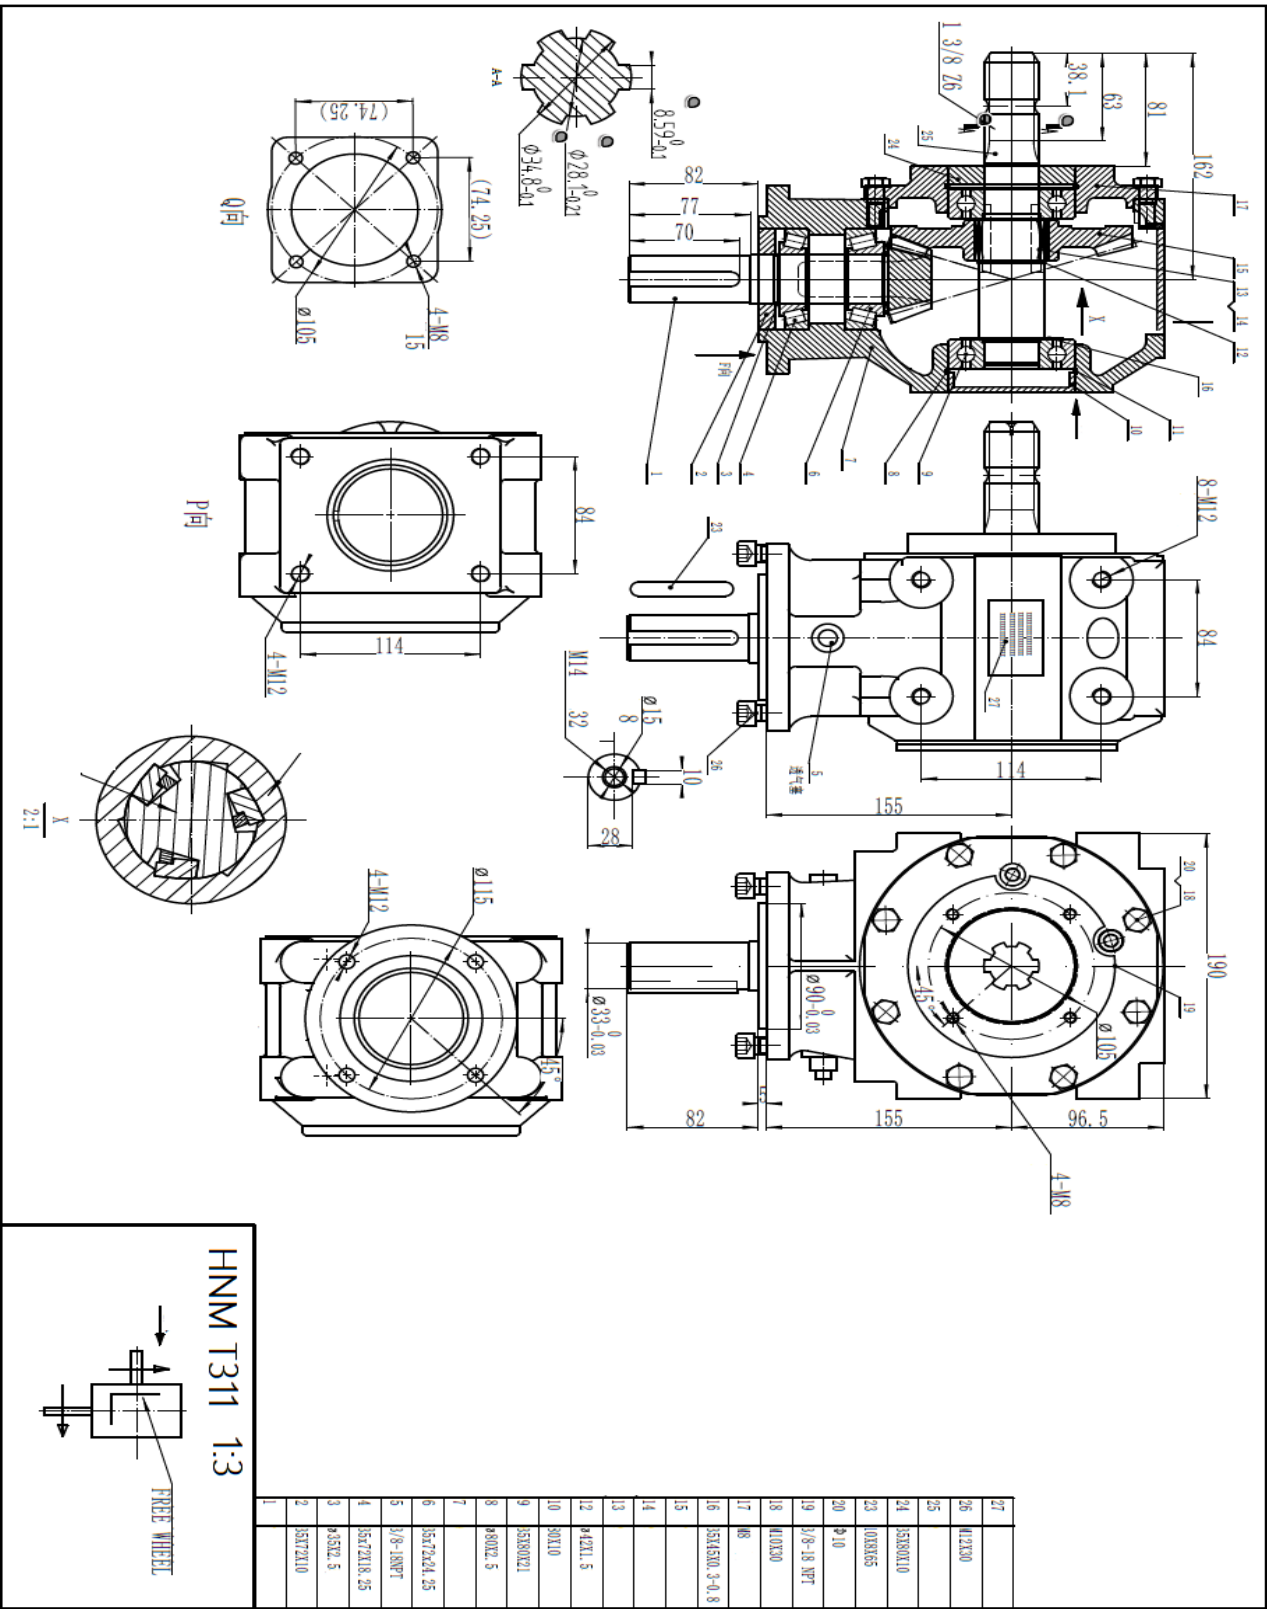







REDUKTOR LF-140

Prenosni odnos 1:1.93


Oznaka reduktora	LF - 140
Prenosni odnos	1: 1,93
Snaga	44kW (60 KS)
Ulazni broj obrtaja	• 540 o/min
Obrtni moment izlaznog vratila	39 da Nm
Ulazno vratilo – prečnik	• 1-3/8“
Broj žlebova ulaznog vratila	6 žlebova
Konusni zupčanik ulaznog vratila	Modul M5.64, broj zuba 27
Izlazno vratilo – prečnik	8/16 inch
Broj žlebova izlaznog vratila	• 6 žlebova
Konusno zupčasto izlazno vratilo	Modul M5.64, broj zuba 14
Težina reduktora	28.5 kg
Max. Kapacitet ulja	1.4 l
Max. preporučeni interval zamene ulja	500 h
Preporučeno ulje	80W-90
NAPOMENA	

Reduktor se isporučuje bez ulja i neophodno ga je napuniti pre prve upotrebe. Preporuka proizvođača je da se prva zamena ulja vrši nakon 50-70 radnih sati a zatim nakon 500-700 radnih sati ili jednom godišnje.

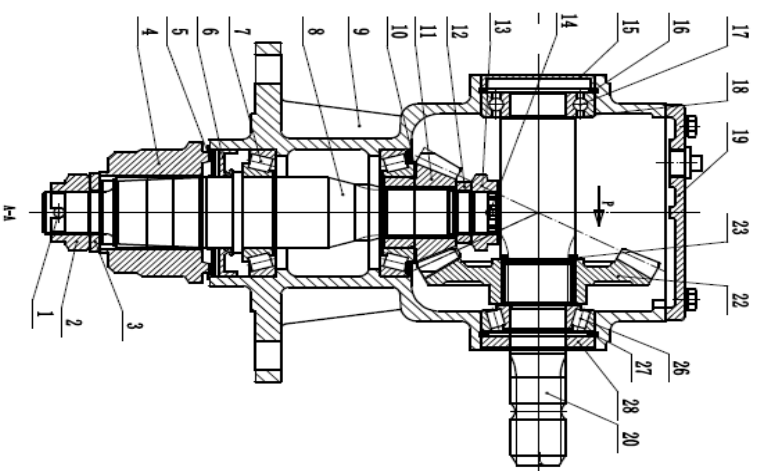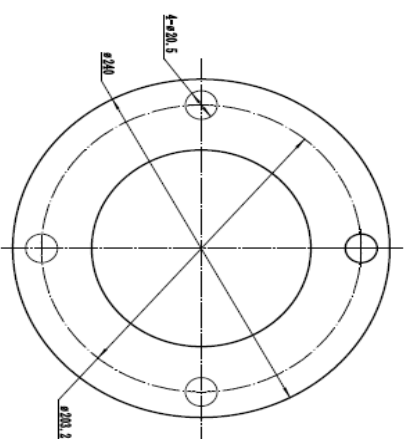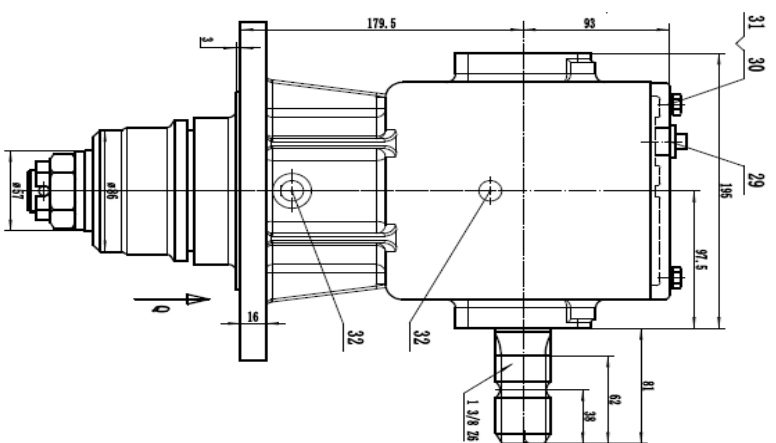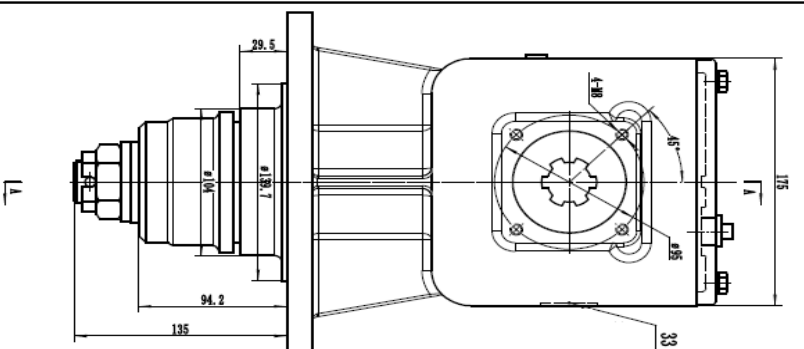

133		
32	3/8-18 WT	
31	WOLFS 8-200	
29	1/2-11 WT	
28	3/8-27.10	
26	3/8-27.10.35	
23	42-55.000.3-1.0	
22		
20		
19	35-53.650.3-1.0	
17	35-27.217	
16	7322.5	
15	72210	
14	14355	
13	8201.5	
12	50-53.650.3-1.0	
10	50-53.650.3-1.0	
9		
8		
7	50-50.021.75	
6	50-50.010	
5		
4		
3	31550.6	
2	8202	
1	85030	

LF 140 1:1,93






REDUKTOR LF-205


Prenosni odnos 1:1.92

Oznaka reduktora	LF - 205
Prenosni odnos	1: 1,92
Maksimalna izlazna snaga	22kW (30 KS)
Ulazni broj obrtaja	• 540 o/min
Obrtni moment izlaznog vratila	20 da Nm
Ulazno vratilo – prečnik	• 1-3/8“
Broj žlebova ulaznog vratila	6 žlebova
Konusni zupčanik ulaznog vratila	Modul M5, broj zuba 23
Izlazno vratilo – prečnik	8/16 inch
Broj žlebova izlaznog vratila	• 6 žlebova
Konusno zupčasto izlazno vratilo	Modul M5, broj zuba 12
Težina reduktora	18 kg
Max. Kapacitet ulja	0.8 l
Max. preporučeni interval zamene ulja	500 h
Preporučeno ulje	80W-90
NAPOMENA	

Reduktor se isporučuje bez ulja i neophodno ga je napuniti pre prve upotrebe. Preporuka proizvođača je da se prva zamena ulja vrši nakon 50-70 radnih sati a zatim nakon 500-700 radnih sati ili jednom godišnje.

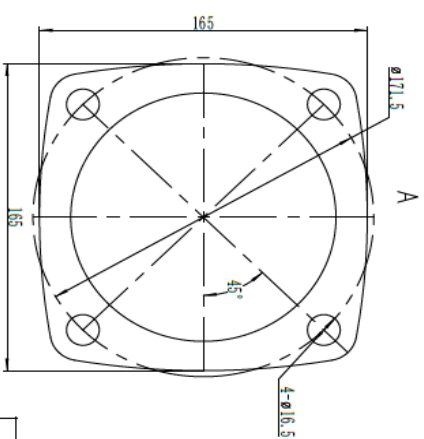

1	6 203 0300 00	1	
2	6 203 1300 00	1	
3	6 115 3000 00	15 223	
4	6 115 0000 00	16 212	
5	6 115 2001 00	1	
6		0 042 5	
7	255 0215	2	
8	400 0418	2	
9	356 2217	1	
10	357 0212	1	
11	400 0412	1	
12	5347	1	
13	106 0432	1	
14	3 87 10 07	3	
15	6 115 7000 00	1	
16	W202	1	
17	5150	1	
18	80 73 20 3	N	
19	61 69 20 3	N	
20	61 69 20 3	N	
21	61 341 700 200	N	
22		4	
23	W2020	4	
24	6 115 7000 00	1	
25	80 42 5	1	
26	5304 5	1	
27	7204 5	1	



LF205



REDUKTOR HN-01-725

Prenosni odnos 3.18:1

Oznaka reduktora	HN-01-725
Prenosni odnos	3.18:1
Snaga	29.41KW (40KS)
Ulazni broj obrtaja	540 o/min
Obrtni moment izlaznog vratila	260 Nm
Ulazno vratilo – prečnik	• 1-3/8"
Ulazno vratilo - prečnik	31.25mm
Konusni zupčanik ulaznog vratila	Modul M5.08, broj zuba 11
Izlazno vratilo – prečnik	50.8mm
Konusno zupčasto izlazno vratilo	Modul M5.08, broj zuba 35
Težina reduktora	28 kg
Max. preporučeni interval zamene ulja	500 h
Preporučeno ulje	80W-90
NAPOMENA	

Reduktor se isporučuje bez ulja i neophodno ga je napuniti pre prve upotrebe. Preporuka proizvođača je da se prva zamena ulja vrši nakon 50-70 radnih sati a zatim nakon 500-700 radnih sati ili jednom godišnje.

